


Shredder EZ


Uitvoering:

1. Grote vultrechter
2. Aandrukschuif
3. Hydraulische cilinder
4. Langzaam lopende (geprofileerde) rotor
5. Zeef tbv afmeting eindproduct (8 tot 40 mm)
6. Afvoerkanaal voor afzuiging of transportschroef
7. Aandrijving afhankelijk van uitvoering

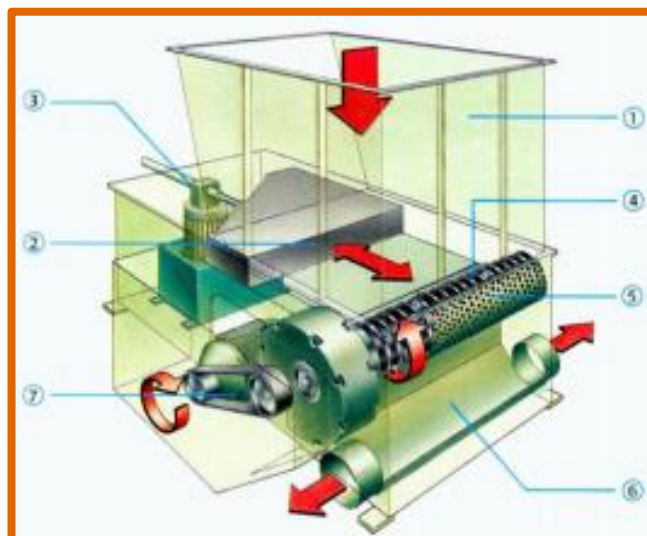

	EZ6/1	EZ6/2	EZ8/1-2	EZ10/1-2	EZ12/2	EZ15/2	EZ18/2	EZ20/2
Trechter opening (mm)	620x820	620x900	820x1000	1020x1235	1220x1235	1520x1535	1820x1835	2020x2335
Trechter inhoud (m ³)	0.5	0.8	1.0	1.5	2.0	2.9	3.9	5.0
Rotor diameter (mm)	248	348	248/348	248/348	348	348	348	348
Motor vermogen (Kw)	11-18,5	15-22	15-37	18,5-45	22-45	30-45	30-60	37-60
Gewicht(Kg)	1000	1300	1500-1700	2000-3000	3000	4500	5200	6000
Hoogte(mm)	1650	1630	1650	1650	1730	1730	1730	1730
Breedte(mm)	1150	1120	1700	1890	2200	2510	2830	3500
Lengte(mm)	1100	1630	2140	2300	2300	2600	2900	3400

Tussentijdse wijzigingen voorbehouden

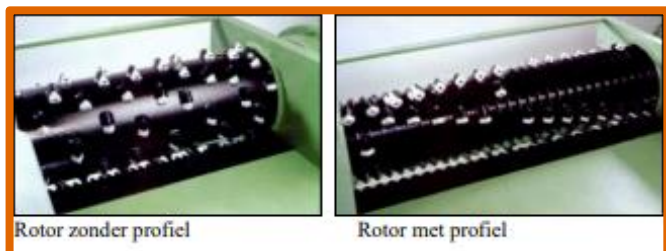

Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen